

## Ausschreibungstext

### Badewanne SUN S 190/80

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbten und Vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. – Nr.: 019BWS0201  
Maße: 1900 x 800 x 500 mm (L x B x H)  
Inhalt: ca. 322 l abzgl. Personen (en)

Hergestellt im Vakuum – Tiefziehverfahren auf Aluminium-Werkzeugen.

Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 198 und DIN EN 14516.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems. Montage mit Badewannenfüßen (siehe Zubehör)

o.a. geeignete/zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf Mitte. Überlauf Mitte vorn

Ab- und Überlaufgarnitur mit Bowdenzug 800 mm

**Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.**

**Optional mit SLIM Rand.**

Lieferbar in den Farben: weiß



S 190/80

## Optionale Systeme:



## Optionales Zubehör:

Wannenträger für S 190/80

Slim Rand

Universalfüße ( 1 Paar)

Anti Rutsch

Ab- & Überlaufgarnitur, Bowdenzug 800 mm

Ab- & Überlaufgarnitur, Bowdenzug 800 mm mit Wasserzulauf

Handgriffe (1 Paar) 250x65 mm

Wannenanker (1 Paar)

Wannenleisten-Set

Wannenleisten gekröpft auch für SLIM Rand geeignet

Bauwerksabdichtung Set 1/ Normal-Einbau

Bauwerksabdichtung Set 2/bodenebenen Einbau/Nische

Art.-Nr. 444WTR03

Art.-Nr. 776ZTR01

Art.-Nr. 750ZBF01

Art.-Nr. 821ZAR01

Art.-Nr. 834ZBA01CLG

Art.-Nr. 835ZBA01CLG

Art.-Nr. 651ZGR02C



Art.-Nr. 800ZBW00

Art.-Nr. 752ZBL01

Art.-Nr. 771ZBL01

Art.-Nr. 781ZBD01

Art.-Nr. 782ZBD01

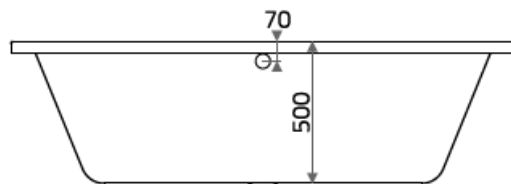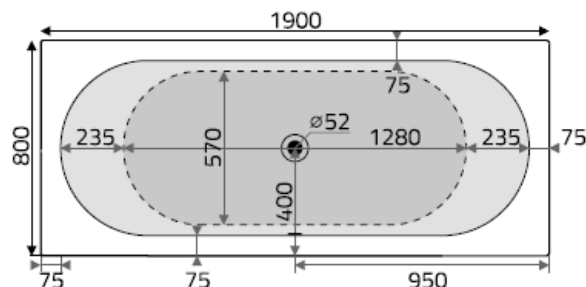


## Bodenmaß:



1280 mm

## Liegemaß:



1710 mm