

Ausschreibungstext

Sechseck - Badewanne **BEACH BH 190 S**

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbten und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 102BWS0301L (Überlauf links)
 Art. - Nr.: 102BWS0301R (Überlauf rechts)
 Maße: 1900 x 900 x 450 mm (L x B x H)
 Inhalt: ca. 320 l abzgl. Person (en)



BH 190 S (Abb. Überlauf rechts)

Hergestellt im Vakuum – Tiefziehverfahren auf Aluminium-Werkzeugen.

Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 198 und DIN EN 14516.

Einlamiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems. Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör) o.a. geeignete/zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf mittig. Überlauf wahlweise in Sitzrichtung links oder rechts. Sonderablaufgarnitur mit Bowdenzug 800 mm

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Optional mit SLIM Rand.

Lieferbar in den Farben: weiß

Andere Farben auf Anfrage

Optionale Systeme:



Optionales Zubehör:

Wannenträger (universal)

Slim Rand

Universalfüße (1 Paar)

Anti Rutsch

Ab- & Überlaufgarnitur, Bowdenzug 800 mm

Ab- & Überlaufgarnitur, Bowdenzug 800 mm mit Zulauf

Handgriffe (1 Paar) 250x65 mm

Handgriffe (1 Paar) 350x45 mm

Lochbohrung für Armaturen (pro Loch)

Wannenanker (1 Paar)

Wannenleisten-Set

Bauwerksabdichtung Set 1/ Normal-Einbau

Bauwerksabdichtung Set 2/bodenebenen Einbau/Nische

Art.-Nr. 949WTR03ILL

Art.-Nr. 776ZTR01

Art.-Nr. 750ZBF01

Art.-Nr. 821ZAR01

Art.-Nr. 834ZBA01CLG

Art.-Nr. 835ZBA01CLG

Art.-Nr. 651ZGR02C

Art.-Nr. 755ZGR01C


Art.-Nr. 803ZLO01

Art.-Nr. 800ZBW00

Art.-Nr. 752ZBL01

Art.-Nr. 781ZBD01

Art.-Nr. 782ZBD01

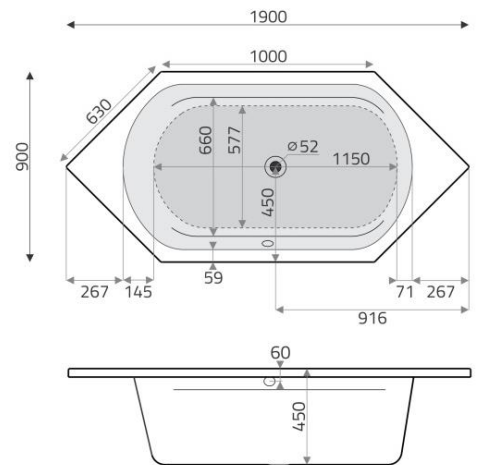

Liegemaß:



1535 mm

Bodenmaß:



1150 mm

