

## Ausschreibungstext

### Eckbadewanne **SUN S 202**

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbten und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. – Nr.: 055BWE0201  
 Maße: 1500 x 1500 x 440 mm (L x B x H)  
 Inhalt: ca. 250 l abzgl. Personen (en)

Hergestellt im Vakuum – Tiefziehverfahren auf Aluminium-Werkzeugen.  
 Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.  
 Herstellung nach DIN EN 198 und DIN EN 14516.  
 Einlaminieretes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems. Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör) o.a. geeignete/zugelassene Montagesysteme.  
 Bodenablauf Mitte vorn. Überlauf Mitte vorn.  
 Standardablaufgarnitur.  
**Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.**  
**Optional mit SLIM Rand.**



S 202



### Optionale Systeme:



Lieferbar in den Farben: weiß

### Optionales Zubehör:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| Wannenträger                                       | Art.-Nr. 412WTR03  |
| Slim Rand  | Art.-Nr. 776ZTR01  |
| Universalfüße ( 1 Paar)                            | Art.-Nr. 750ZBF01  |
| Anti Rutsch  | Art.-Nr. 821ZAR01  |
| Ab- & Überlaufgarnitur, Standard                   | Art.-Nr. 834ZBA01C |
| Ab- & Überlaufgarnitur, Standard mit Wasserzulauf  | Art.-Nr. 835ZBA01C |
| Handgriffe (1 Paar) 250x65 mm                      | Art.-Nr. 651ZGR02C |
| Handgriffe (1 Paar) 350x45 mm                      | Art.-Nr. 755ZGR01C |
| Lochbohrung für Armaturen (pro Loch)               | Art.-Nr. 803ZLO01  |
| Wannenanker (1 Paar)                               | Art.-Nr. 800ZBW00  |
| Wannenleisten-Set                                  | Art.-Nr. 752ZBL01  |
| Bauwerksabdichtung Set 1/ Normal-Einbau            | Art.-Nr. 781ZBD01  |
| Bauwerksabdichtung Set 2/bodenebenen Einbau/Nische | Art.-Nr. 782ZBD01  |

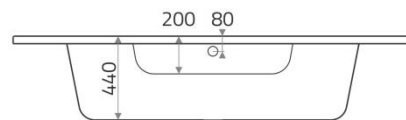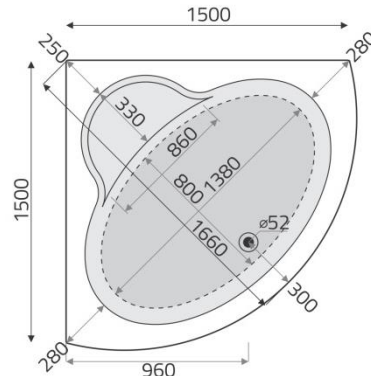

### Bodenmaß:



1380 mm

### Liegemaß:



1720 mm